

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Obra: REFORMA DA SALA DO CEMEC

Inserir percentual do bdi									
22%									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2		setop	Rasgos alvenaria para tubulação d=15 a 25 mm	m	10,00	10,50	12,20	122,00	
1.3		setop	Enchimento de rasgos de alvenaria	m	10,00	4,79	5,84	58,44	
1.4		setop	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL	UNID.	1,00	165,70	202,15	202,15	
1.5		SETOP	BOJO EM AÇO INOX N° 1 (46,5 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO	UNID.	1,00	163,00	198,86	198,86	
1.6			BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM	M2	1,32	326,00	397,72	524,99	
1.7		setop	Ralo sifonado PVC quadrado	UNID.	1,00	36,60	44,65	44,65	
1.8		setop	Tubo PVC rígido soldavel agua inclusive conexoes e suportes	m	6,00	12,56	15,32	91,94	
1.9		setop	Tubo PVC esgoto PB inclusive conexoes e suportes	m	6,00	28,70	35,01	210,08	
1.10		setop	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2	UNID.	2,00	59,00	71,98	143,96	
1.11		setop	Fiação completa para intalação das luminarias	m	80,00	15,00	18,30	1.464,00	
item1								3.061,08	
2			REVESTIMENTO						
2.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS 33 x 45 ATE H=1,40 M	m²	3,08	42,00	51,24	157,82	
item2								157,82	
3			PINTURA						
3.1	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO E PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	203,15	2,05	2,50	508,08	
3.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX/ACRILICA PVA EM PAREDES E TETO, DUAS DEMÃOS	m²	203,15	9,00	10,98	2.230,59	
item3								2.738,67	
4			DIVISÓRIAS						
4.1	88482	SINAPI	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P AÇO TIPO C, INCLUSIVE PORTAS	m²	72,60	91,00	111,02	8.060,05	
4.2	88487	SINAPI	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFEÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA	CONJ	3,00	82,00	100,04	300,12	
item4								8.360,17	
Custo TOTAL com BDI incluso									14.317,73

Assinatura e carimbo do Responsável pela Elaboração da planilha

KARINA E. OLIVEIRA
ARQUITETA URBANISTA
CAU A42262-2

CREA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Pequi

Obra: Obra: REFORMA DA SALA DO CEMEC

Valor do Orçamento: R\$ 14.317,73

Data: 07/02/2017

Local: CEMEC


Prazo da obra: 30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1,2		SERVIÇOS PRELIMINARES E REVESTIMENTO	físico (%)	28%	100%		
			financeiro	R\$ 4.071,01	R\$ 4.071,01		
3		PINTURA E DIVISORIA	físico (%)	58,39%	58,39%		
			financeiro	R\$ 8.360,17	R\$ 8.360,17		
TOTAL			físico (%)	100%	41%		
			financeiro	R\$ 14.317,73	R\$ 14.317,73		

Observações

Assinatura e carimbo do responsável
KARINA E. OLIVEIRA
ARQUITETA URBANISTA
CAU A42262-2

CREA

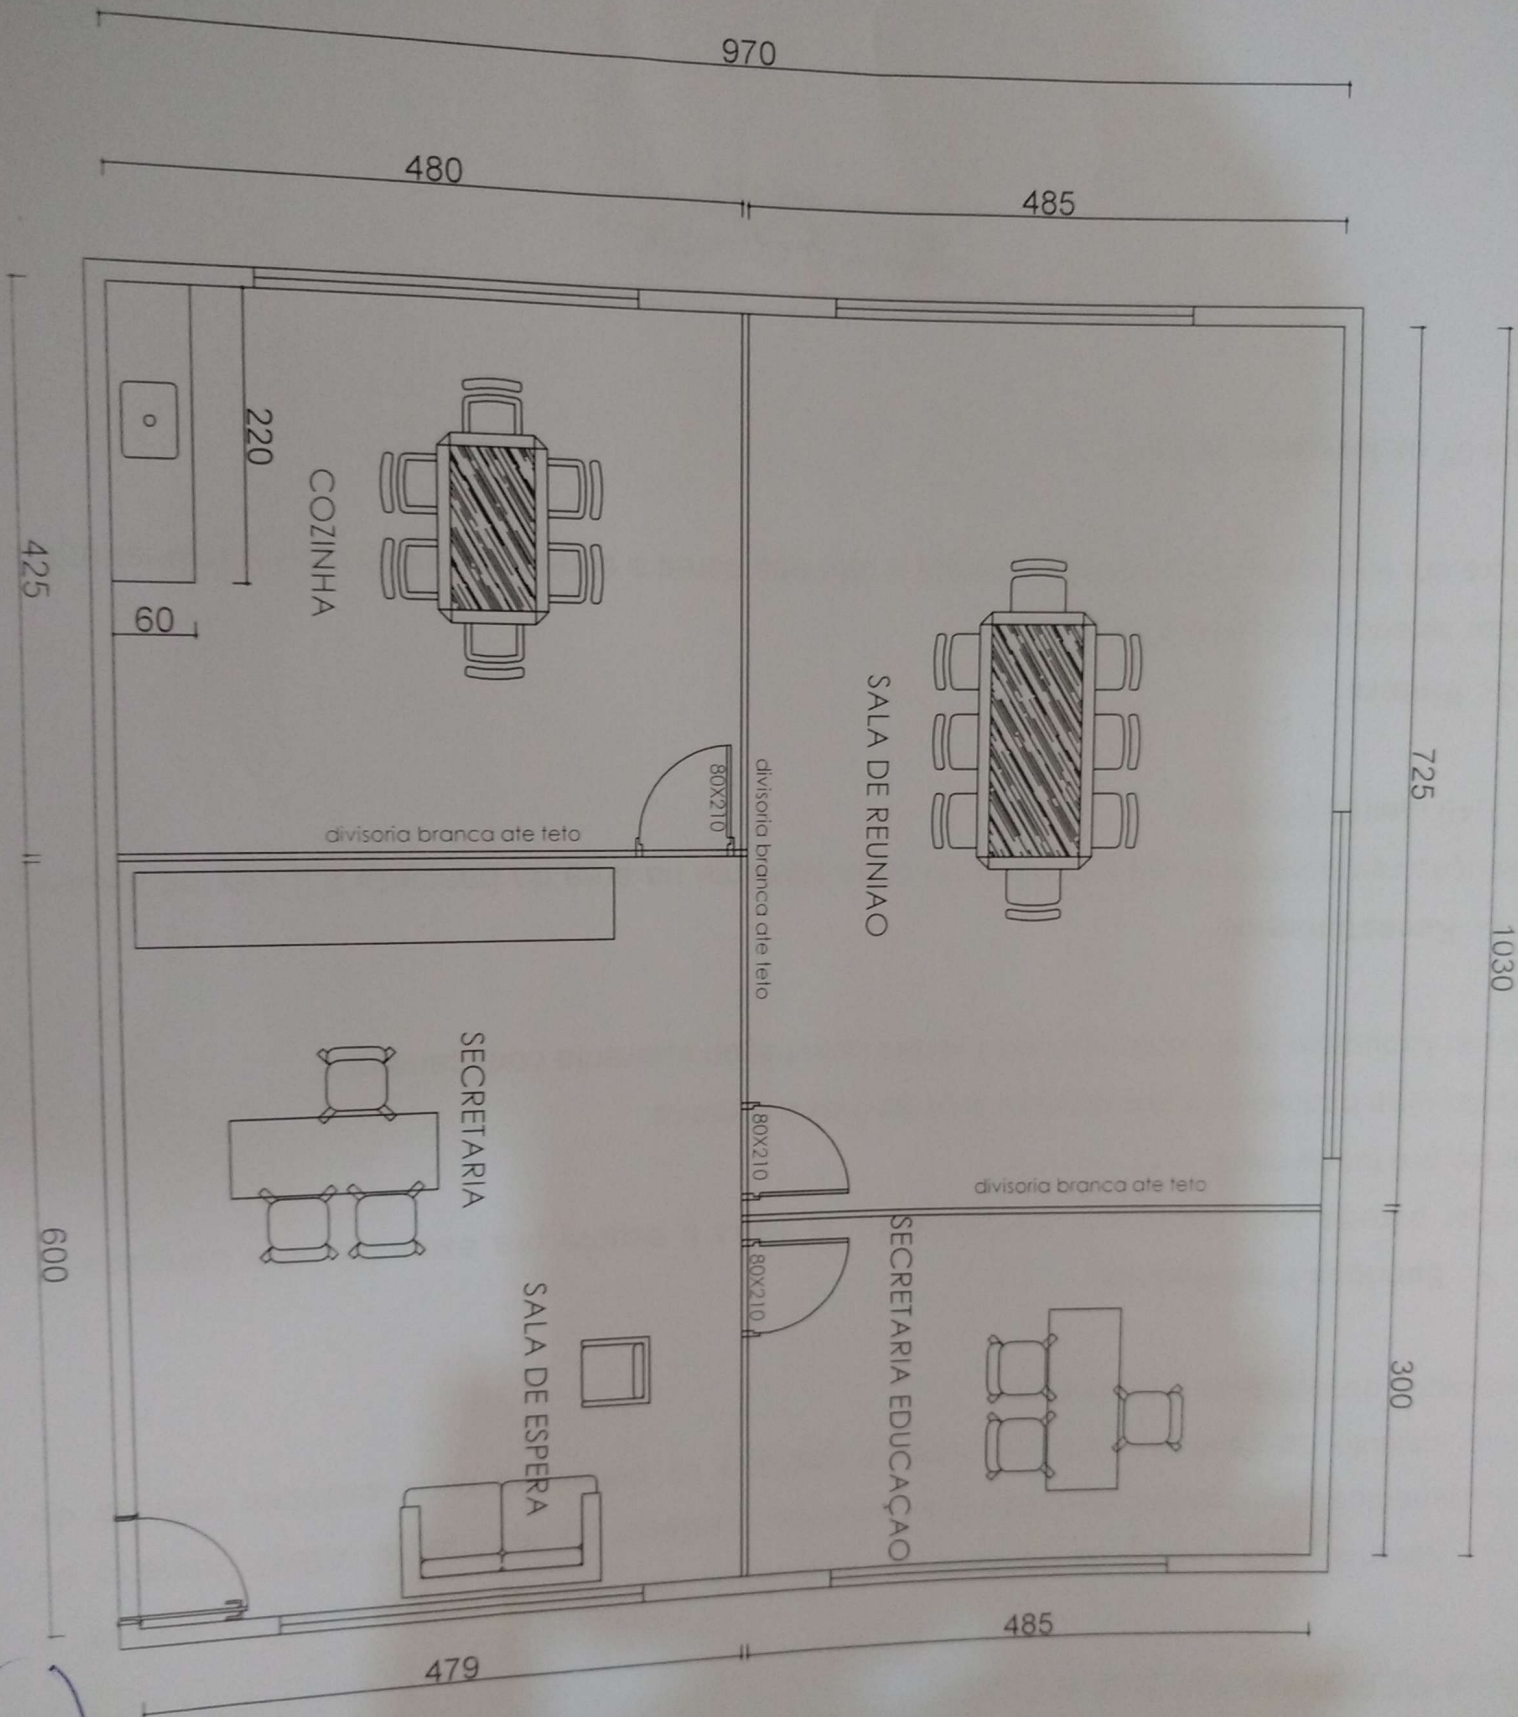

KARINA E. OLIVEIRA
ARQUITETA URBANA
CAU 1442262-3

Prefeitura Municipal de Pequi-MG

Obra:REFORMA DA SALA DO CEMEC

Para garantir uma maior durabilidade e excelência em qualidade todos os materiais e equipamentos empregados da construção deverão obedecer às Normas da ABNT, Inmetro ou outro instituto de pesquisa que por ventura possa a vir definir as características básicas de qualidade, durabilidade e segurança.

1- Serviços Preliminares

Rasgar parede para passagem da tubulação de água e esgoto pra executar uma bancada de granito pra futura copa.

Instalar uma bancada de granito com bojo de inox e torneira .

Instalar luminárias nas salas que não tiverem com fiação aparente com canelela.

2- Revestimentos


Execução revestimentos ate $h=1,40$ m na copa somente na area da bancada 2,2 metros lineares por 1,40 metros de altura

3- Pintura

Aplicar selador antes da pintura.

Pintura em tinta látex nas paredes internas e teto nas cores a serem definidas pela Administração

Pequi 07 de fevereiro de 2017.


KARINA E. OLIVEIRA
ARQUITETA URBANISTA
CAU A42262-2